

= アスベスト工事は多様化の一途 =

## 《外壁吹付塗料》




建物全景



施工前



養生作業

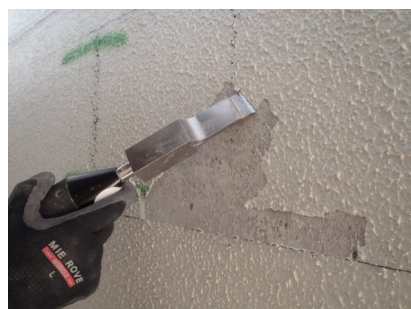

超音波振動による撤去



撤去完了

＜参考 剥離剤工法＞

レベル3として施工が可能ですが、  
下地調整材までは撤去できません



外壁の塗装剤（下地材）は、含有ボードやPタイルのような飛散性の低いレベル3の建材として石綿含有の可能性が多いと確認され、撤去においては湿潤等の簡易的な養生等でサンダー等で削り落とし除去されていました。これは、粉じん飛散の可能性が極めて高い工法でした。石綿含有外壁塗装材及び石綿含有下地材を安全に撤去するには、飛散性の高いレベル1の密封養生での施工が必要です。官庁がこの方法を支持しており、いずれレベル1工法として移行する方向です。