

工場床穴埋め補修用

ステリコートUC プレミックス

F☆☆☆☆





ニッシン・ジャパン株式会社

[ステリコートUC プレミックス] は、傷んだ床の穴埋め用 DIY 製品で

臭いがなく硬化が早い、重量物(リフト等)の通行にも強い床材です。

特 長

1. 施工中も臭いがなく、乾燥、硬化が早い（約5時間）。
2. 耐熱水、耐薬品性に優れる。
3. 機械油等、耐油性に優れる。
4. 硬度、強度が高く重量物通行も可能。
5. 低温下（5℃以下）でも施工性、硬化乾燥が良い。

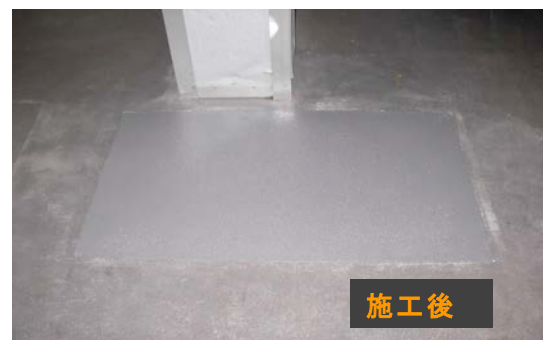

* 倉庫、工場、食品製造、厨房、等 湿潤面でも施工可能です。

施工方法

- 下地処理 ● ごみ、汚れ、錆、油を除去し、余分な樹脂塗膜は除去します。
接着を良くするために、工具が揃えば廻りを Uカットして表面を研磨します。
- 塗布 ● ステリコートUCの主剤と硬化剤を混合攪拌し、樹脂と骨材を混合攪拌して塗布します。
- 乾燥 ● 5～8時間(20℃)(空気の流れや湿度により異なる)歩行可能

標準色



グリーン



ライトグリーン



ブラウン



イエロー



グレー

- 販売荷姿 6kgセット (主剤0.5kg+硬化剤0.5kg+骨材5kg)
12kgセット (主剤1kg+硬化剤1kg+骨材10kg)

* 仕様(配合比)は予告なく変更する場合があります

販売元: ニッシン・ジャパン株式会社

東京都大田区池上 4-3-11 〒146-0082

TEL 03-3754-7622 FAX 3754-7623

Mail: steri@nissin-jpn.com

HP: <http://www.nissin-jpn.com>

